

Quick Connect 3 Tauchrohrsystem

Die perfekte Lösung für Ihr Anschlusssystem




Kontaminationsfrei und sicher – hochrein für flüssige Chemikalien

- Kompatibel mit fast allen Gebinden von kleinen Kanistern bis großen IBC's
- Anschlussgewinde: S64x5 und S62x5, (weitere auf Anfrage)
- Ein- und Mehrweggebrauch
- Bis zu **25l/min** Durchflussrate
- Verwechslungssicher durch Stift-Loch Codierung
- Hochreine Produkte aus PE/PP/PE-CD in Reinraumqualität
- **Auch leitfähig** für brennbare Flüssigkeiten
- Erlaubt Befüllen und Entnehmen gleichzeitig für z.B. Ringleitung
- Auch Mischen möglich!

Der Quick Connect 3 Entnahmekopf - Schnittstelle zwischen dem Tauchrohr und ihrer Pumpe

- Druckausgleich durch Belüftungsanschluss
- Nachträglich umbauen mittels Baukastenprinzip
- Rückschlagventil aus hochreinem Flourkunststoff

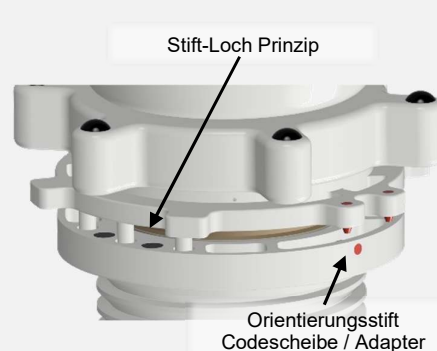

Beispiel Spezifikation:

DT3-XXXX-XXX-XXXX-XX

XX	Adaptertyp S62x5, S64x5
XX	Adapterwerkstoff PP, PE, PE-CD
XXX	Chemikaliencode Code gemäß Tabelle „ Chemikaliencodierung “ z.B. 000 für uncodiert
XXXX	Eintauchtiefe Millimeterangabe ab Dichtfläche Adapter z.B. 0905
X	Verschlusstyp T=G1 1/4
X	Rohrtyp D =Standard 30° Schräge, F =Faltenbalg, 0 =Rücklauf

Beispiel: DT-62PP-001-1040-TF

Verschlussysteme

Verschluss G1 1/4
mit FEP ummantelter
Dichtung



Faltenbalg

Für maximale
Entleerung



Montagezubehör

Fassschlüssel

