

Allgemein

Der Durchflusssensor ist in einer speziellen Flare-Mutter integriert, die die standardmäßige Mutter am Fluidanschluss des Entnahme- oder Befüllkopfes ersetzt. Die Überwachung erfolgt direkt am PFA-Schlauch oberhalb des Fluidanschlusses des Entnahme- oder Befüllkopfes.

Im Vergleich zu PE oder PVDF weist PFA eine deutlich höhere Flüssigkeitsabweisung auf. Dadurch lassen sich Luftblasen besonders empfindlich und zuverlässig erkennen.


Integrierte Sensor Lösung



Universal Sensor Lösung





Eigenschaften

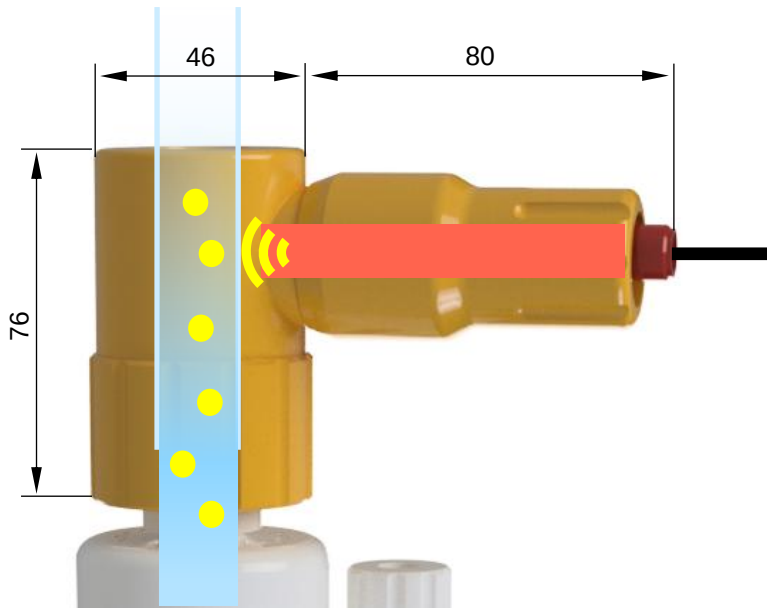

Universal Sensor Lösung

- Standard (M18x1): ifm kg6000
- Rotierbar
- Hochempfindlich und zuverlässig
- Horizontaler Kabelabgang
- Empfindlichkeit einfach über einen Drehregler am Sensor einstellbar
- Kein Komplizierter Teach Prozess
- Einfach zwischen NC / NO wechseln

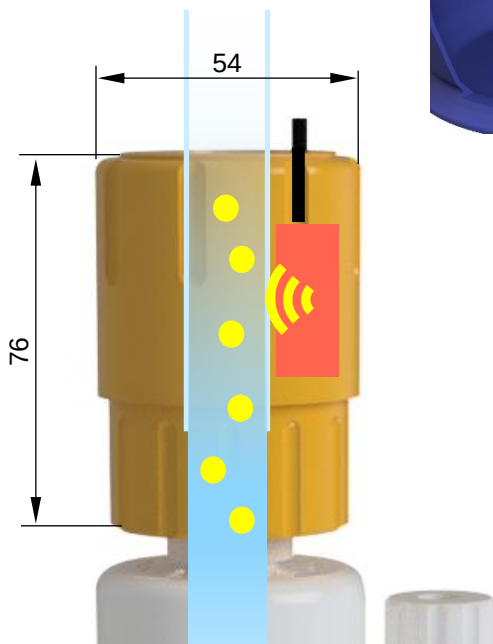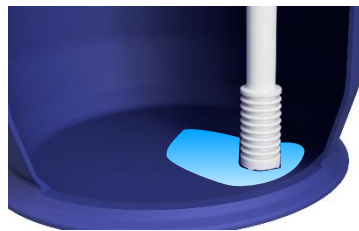

Integrierte Sensor Lösung

- Standard: Balluff bcs012h
- Kompaktes Design
- Vertikaler Kabelabgang
- Separates Teachmodul erforderlich

Kunststofftechnik Jäger GmbH

Administration
Birkhahnweg 4
38108 Braunschweig

Production
Osterwiese 5
38528 Adenbüttel

+49 (0) 5309 970 93-20
info@ktjaeger.de
www.ktjaeger.de



WWW.KTJAEGER.DE
© All rights reserved